

EXITLED PRO 138

NOODVERLICHTING

ExiLED PRO 138: Vluchtwegaanduiding met uitwisselbare pictogrammen en keuze van autonomieduur.

De **ExiLED 25 138** is een elegant noodverlichtingsarmatuur in aluminium en plexiglas voor binnen installaties, en is uitermate geschikt voor gebruik in projecten zoals kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra en horecagelegenheden.

ExiLED 25 138 De unieke rasterlaagtechnologie zorgt voor een gelijkmatige en aangename lichtverspreiding over het pictogram.

De **ExiLED 25 138** is ontworpen voor zowel nieuwbouw als voor renovatie van bestaande voorzieningen.

De **ExiLED 25 138** wordt geleverd met uitwisselbare pictogrammen voor enkelzijdige of dubbelzijdige toepassingen – 2xD-2xU-R-L-B, compleet met muurbeugel. Een uitvoering met een leesafstand van 40 m is ook beschikbaar, artikelnr.: 138126 ExiLED 40 138

De **ExiLED 25 138** is voorzien van interfaces voor:


- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos



FUNCTIES EN VOORDELEN

- Uitgangsbord op LED basis met dimfunctie
- Stand alone, automatisch zelftest armatuur
- Keuze van 1, 3- or 8- uur accucapaciteit d.m.v. DIP switch
- Adresseerbare opties* – module voor DALI, potentiaal vrij contact or draadloos.
- IP 40 stofdicht armatuur
- Leesafstand 30 meter.
- Technische levensduur LED > 100.000 uren.
- Bracket methode – snelle en eenvoudige installatie / onderhoud
- Dim functie – 10% lumen opbrengst bij netvoeding

* Apart te bestellen

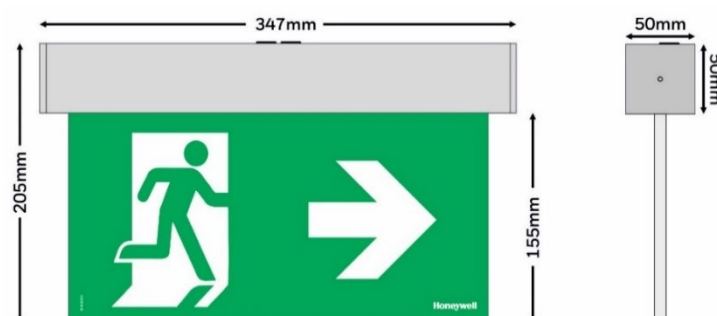

Honeywell

TECHNISCHE GEGEVENS EXILED PRO 138

TECHNISCHE GEGEVENS	
Leesafstand, uitgangsbord	Dubbelzijdig 30 m
Spanning	220-240 VAC / 50-60 Hz
Stroomverbruik	4 W / 4,25 VA
Batterij	3,6 V / 1,7 Ah NiMH
Batterijbeveiliging	Beveiliging tegen overbelasting / diepe ontlading
Oplaadduur	16 uur
Backup-tijd batterij	1 uur / 3 uur / 8 uur (via DIP-switch)
Lichtbron	12leds
Technische levensduur (lichtbron)	>100.000 uur
Lumenoutput, hoofdspanning	220 lm
Lumenoutput, noodgevallen (1 u / 3 u / 8 u)	220 / 185 / 75 lm
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Luchtvochtigheid	Tot 95 %
IK-klasse	IK09
IP-klasse	IP40
Afmetingen	347 x 205 x 50 mm
Gewicht (netto/bruto)	1000 / 1500 gr
Kleur	Geanodiseerd aluminium
Materialen	Aluminium, acrylplaat
Bevestigingsmethode	Plafond, muur, inbouw, pendel, vlagmontage

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
138011	ExitLED PRO M ST LED, 230 V m/pict. 138h
290187	ExiLED vlagmontagebeugel
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290191.1	ExitLED PRO wired pendant 4m
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.3	Insteekmodule DALI
290091.17	Insteekmodule draadloos Exi-/MaxLED
138091.17	Insteekmodule draadloos Exi-/MaxLED T2
290BAT.8	3.6V / 1.7Ah NiMH

Voor meer informatie:

www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland

Burgemeester Burgerslaan 40
 5245 NH Rosmalen
EL.bnl@honeywell.com

ExitLED PRO | Rev.1 04/21

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell