

ENscape^{KAC}

Conventionele alarmgevers - Flitslichten -

Kenmerken

- Geavanceerde optica met superieure lichtspreading bij een laag verbruik
- Keuze uit witte of rode flitsopties
- Gesynchroniseerde flitsen volgens EN54-23
- Geschikt voor muur- en plafondmontage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing (tot IP65)
- Geschikt voor brand- en inbraaksystemen (24V en 12V)
- Gekeurd volgens EN54-23



Algemeen

Productoverzicht

De conventionele ENscape flitslichten zijn voorzien van hoogvermogen LED's, geavanceerde optica en een innovatief lensontwerp. Dit alles resulteert in een buitengewone omnidirectionele lichtspreading gekoppeld aan een laag verbruik. Speciaal ontwikkeld voor, en gekeurd volgens EN54-23, staan de ENscape flitslichten voor een uitstekende kwaliteit, een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur.

Eenvoudige, snelle en flexibele installatie

- De ronde vormgeving en de omnidirectionele lichtdekking elimineren de nood om het flitslicht uit te lijnen en te oriënteren.
- De optionele diepe sokkel met meervoudige kabeltoegangen laat een flexibele installatie toe.



Eén universele alarmgever

- Geschikt voor wand- en plafondmontage-toepassingen.
- Beschikbaar met rode of witte behuizing
- Eén reeks installatie- en sokkelopties, van "indoor"-toepassingen tot toepassingen met IP65 eisen.
- Geoptimaliseerd voor 12V en 24V systemen, waardoor geschikt voor gebruik in brandmeld- en inbraaksystemen.

Uitstekende prestaties



- Gekeurd volgens EN54-23, C & W categorieën.
- Geavanceerde optica garandeert een superieure lichtspreading in combinatie met een laag energieverbruik.
- Gesynchroniseerd flitsen conform EN54-23.
- Keuze uit witte of rode flitsoptie.
- De "soft-start" functie reduceert stroompieken bij de opstart.

Kwaliteit en degelijkheid

- Onafhankelijk gekeurd volgens de vereiste normen:
 - Productie: Construction Products Regulation (CPR)
 - Productprestatie: gekeurd volgens EN54-23 C & W
 - Respect voor het milieu: RoHS en WEEE conform

De eisen van EN54-23

Een kubus of een cilinder met een minimale lichtopbrengst van 0,4 Lumen/m².

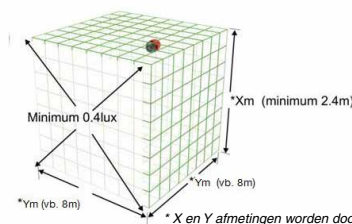

* X en Y afmetingen worden door de fabrikant bepaald.

Specificaties

• Mechanisch

Kleur behuizing:	rood / wit
Kabelsectie connector:	0,5-2,5mm ²
Materiaal lens:	PC
behuizing:	PC/ABS
Gewicht:	164g (laag profiel sokkel) 171g (diepe IP65 sokkel)


• Omgeving

Werkings temperatuur:	-25°C tot 70°C
Relatieve vochtigheid:	93% ± 3%, niet condenserend
IP beschermingsgraad:	IP21C - laag profiel sokkel IP65 - diepe sokkel

• Elektrisch

Werkspanning EN54-23:	12 tot 29VDC
Gemiddeld verbruik:	26mA @ 29VDC

• Afmetingen

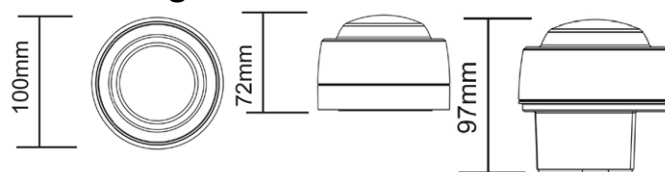

• Aansluitingen



Standaard BNL versie

• Productprestaties

ENscape flitslichten	Wandmontage - klasse W	Wandmontage - klasse W	Plafondmontage - klasse C	Plafondmontage - klasse C
Flitskleur	wit	rood	wit	rood
EN54-23 code volumetrische dekking	W-2,4 - 9,0	W-2,4 - 6,2	C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5	C-3 - 9,4 / C-6 - 8,2
Installatiehoogte (X)	2,4m	2,4m	3m / 6m / 9m	3m / 6m
EN54-23 dekking (Y)	kubus YY = 9,0m	kubus YY = 6,2m	cylinder Ø = 9,5m	cylinder Ø = 9,4 / 8,2m
EN54-23 volumetrische dekking	194m ³	92m ³	213m ³ / 425m ³ / 638m ³	208m ³ / 348m ³
Flitsfrequentie	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz
Gebied werkspanning	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V
Synchronisatie	Automatisch bij opstarten (overtreft de EN54-23 norm)			

Bestelgegevens

• ENScape flitslichten

ENscape flitslichten EN54-23 W & C	Referentie	Kleur behuizing	Kleur flits	Type sokkel	Type	Lenskleur	Voorbeeld referentie
CWST		R = rood	R = rood	S = laag profiel	5= standaard BNL	lens is altijd transparant	CWST-RR-S5
		W = wit	W = wit	W = diep IP65			CWST-WW-W5

• Accessoires

Laag profiel sokkels	Diepe sokkels	Dichtingskits (IP)	Aardingskit
CSR - 5 stuks rode laag profiel sokkels	CWR - 5 stuks, rode diepe sokkels IP65	PS189 - dichting voor diepe sokkel, 5 stuks	SC076 - aardingsstrip, 5 stuks
CSW - 5 stuks, witte laag profiel sokkels	CWW - 5 stuks, witte diepe sokkels IP65	PS188 - O-ring (IP65) voor diepe sokkel, 5 stuks	

Honeywell Life Safety

België :
Liège Airport Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

Nederland:
Rietveldenweg, 32 a
NL-5222 AR's-Hertogenbosch
T:+31 (0)73 627.32.73
F:+31 (0)73 627.32.95
W: www.notifier.nl
info@notifier.nl

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell

Ref. Doc.: DSNL_NOT_ENSCAPE_STR_0514

Dit document is niet bestemd voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de grootste zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. In geval van twijfel kunt u best contact opnemen met onze diensten.