

## NS4 Reeks sirenes voor muurmontage



### Kenmerken

- 96 dB (A) maximaal
- Volumeregeling in stappen
- Sirene voor muurmontage
- Robuuste constructie
- IP44, IP55 of IP66 uitvoering
- Eenvoudige kabelinvoer en -uitvoer
- Conform EN54-3

### Algemeen

De NS reeks conventionele sirenes combineren een robuuste constructie met akoestische efficiëntie. Dit resulteert in een sirene met laag verbruik, een hoog volume en een brede geluidsverspreiding voor een goede hoorbaarheid in alle richtingen. Deze sirenes zijn geschikt voor vele toepassingen, gaande van kantoren tot hotels en van industriële gebouwen tot ziekenhuizen.

De solide elektronica geeft de gebruiker de keuze tussen continue en pulserende tonen met een variëteit aan frequenties en volumesterktes. De NS sirenes zijn beschikbaar in twee kleuren (rood en wit) en worden geleverd met 4 vooringestelde sirenepatronen/tonen, waaronder de "Slow whoop" toon. Elke sirene kan aan de omgeving aangepast worden door gebruik te maken van de beschikbare basis, NBL (IP44), NBD (IP55) en NBS (IP66).




### Specificaties

#### Elektrisch

Werkspanning:	9-33 Vdc
Stroomverbruik:	9mA @ 24 Vdc (800Hz, continue toon)
Geluidsdruk (dB):	Max. 96dB (A) ± 3dB @ 1m, 24 Vdc

#### Mechanisch

Materiaal behuizing:	ABS
Vlamvertragend:	UL94-HB
Kleur:	Rood of Wit
Werkings temperatuur:	-30°C tot +70°C
Max. vochtigheidsgraad:	93% @ 55°C (NBD basis)
Kabelterminal:	maximum 2.5 mm <sup>2</sup>
Afmetingen:	

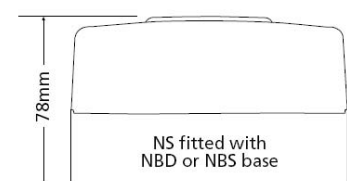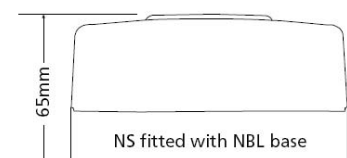


# Bestelgegevens

NS4/R	standaard sirene, 4 tonen - rood
NBL/R	laagprofiel basis (IP44) - rood
NBD/R	diepe basis (IP55) - rood
NBS/R	basis met dichtingring (IP66) - rood
NS4/W	standaard sirene, 4 tonen - wit
NBL/W	laagprofiel basis (IP44) - wit
NBD/W	diepe basis (IP55) - wit
NBS/W	basis met dichtingring (IP66) - wit

## Opmerking:

Alle NS Sirenes worden geleverd zonder basis.

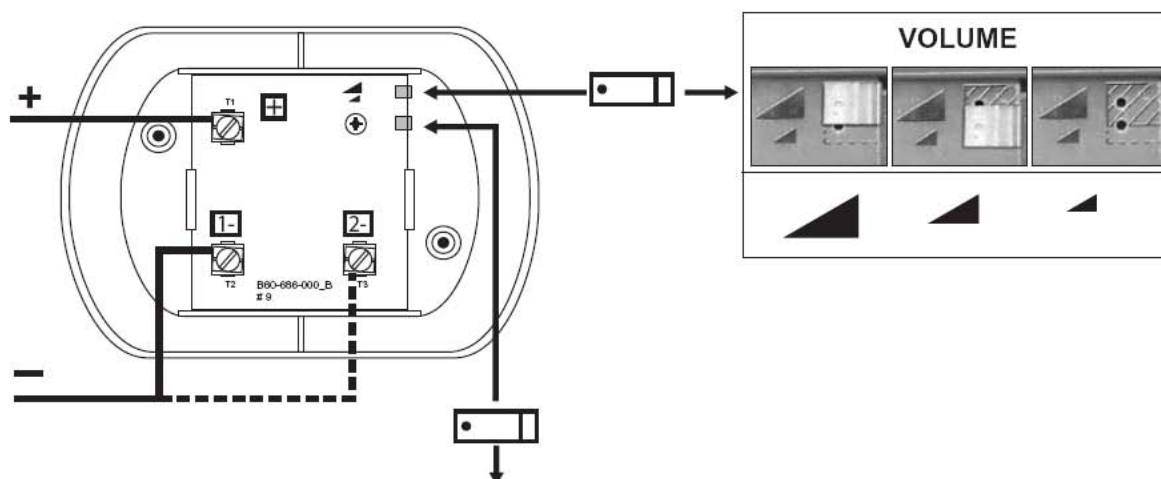

CONNECTION TERMINALS			LINK	TONE	
+	1-	2-	⊗		
✓	✓		✓	—	800Hz continuuous
✓		✓	✓	⎓	800Hz/1000Hz alternating
✓	✓			—	500Hz/1200Hz slow whoop
✓		✓		⎓	800Hz DIN tone

## HONEYWELL LIFE SAFETY SA

Belgium Office:  
Avenue de l'Expansion 16 D  
B-4432 Alleur  
Belgium  
T: +32 (0)4 247.03.00  
F: +32 (0)4 247.02.20  
W: www.notifier.be  
info@notifier.be

The Netherlands Office:  
Rietveldenweg, 32 a  
5222 AR's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T:+31 (0)73 627.32.73  
F:+31 (0)73 627.32.95  
W: www.notifier.nl  
info@notifier.nl

Doc. Naam: DSNL\_NOT\_NS4\_0211

Dit document is niet bestemd voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de grootste zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

 **NOTIFIER**<sup>®</sup>  
by Honeywell