

## AeriLED AP NM ST LED 230V 1h

### Toepassingsgebieden

AeriLED is een elegant noodverlichtingsarmatuur, met instelbare nood functionaliteit voor binnentoepassingen. Armatuur voor noodverlichting in grote, open ruimtes met installatie op grote hoogte.

AeriLED AP kan perfect gebruikt worden in ruimten met grote hoogten als winkelcentra, logistieke centra, sporthallen, theaters en bioscopen.

Het armatuur is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen. Geschikt voor plafond-, opbouwmontage..



### BELANGRIJKSTE KENMERKEN


- Noodverlichting gebaseerd op LED-technologie
- Geschikt voor installatie op grote hoogten
- Opbouw armatuur voor anti-paniek ruimte/open gebieden
- Geleverd als decentraal/autotest armatuur
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Elegant en up-to-date ontwerp

# AeriLED AP NM ST LED 230V 1h Technische specificaties


Afstandstabel voor anti-paniek ruimten					
De afstandstabel is gebaseerd op volgende parameters: De onderhoudsfactor: 1,00 De noodverlichtingsfactor: 1,00 Min. verlichting in anti-paniekr ruimten: 0,50 lx E <sub>max</sub> / E <sub>min</sub> 40:1 Afstand van muur: 0,50m	Hoogte van installatie (m)				
	6,00	5,83	15,39	15,39	5,83
7,00	5,71	16,05	16,05	5,71	
8,00	5,48	16,52	16,52	5,48	
9,00	4,76	16,53	16,53	4,76	
10,00	3,42	16,36	16,36	3,42	
11,00	1,64	17,06	17,06	1,64	
12,00	x	x	x	x	

x = Kan gebruikt worden op 12 meter afstand met meer dan 1 lamp in de opstelling. Controleer de berekening van de lichtuitgang.

## Grafiek van lichtspreiding

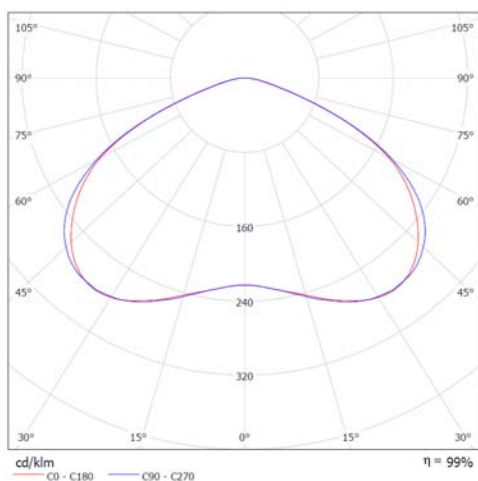

## Afmetingen (mm)

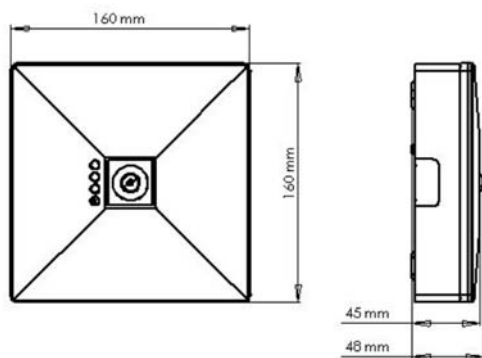

## ELEKTRISCH

WERKSPANNING 220-240V AC, 50-60Hz

STROOMVERBRUIK 5VA/4W

BACK-UP CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ 1 uur

BATTERIJ NiMH 4.8V/1.2Ah

BESCHERMING VAN DE BATTERIJ Bescherming tegen overlading / ontlading

## OMGEVINGSCONDIETIES

OMGEVINGSTEMPERATUUR 5 - +40°C

RELATIEVE VOCHTIGHEID 0-95%

## MECHANISCH

MATERIAAL Bayblend FR3010

AFMETINGEN 160 x 160 x 48 mm

GEWICHT 640g

KLEUR Wit

LICHTBRON 1 witte LED

LEVENSDUUR VAN DE LICHTBRON >50 000 uur

LICHTUITGANG 305lm (noodverlichting)

IP CLASSIFICATIE IP 20

GOEDKEURING 60598-1, 60598-2-22

## INSTALLATIE

MONTAGEMETHODE Plafondsteun (inbegrepen)

## BESTELGEGEVENS

290071 AeriLED AP NM ST LED 230V 1u autonomie. Voor opbouwmontage.

## ACCESSOIRES

2925024 4.8 V / 1.2 Ah NiMH batterij. Noodbatterij voor 1 uur autonomie.

## Honeywell Security and Fire

Liege Airport  
Business Park, B50  
B-4460 Grâce-Hollogne  
Tel: +32 (0)4 247 03 00  
Fax: +32 (0)4 247 02 20  
Web: hls-benelux@honeywell.com  
www.honeywell.com

Burgemeester  
Burgerslaan 40  
NL-5245 NH Rosmalen  
T: +31 (0)73 6273 273

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

HON-AERILED AP\_1702\_NL | Februari 2017  
© 2016 Honeywell International Inc.

**Honeywell**