

ExiLED M ST LED 22m 230V 1h

Toepassingsgebieden

ExiLED is een elegant en functioneel noodverlichtingsarmatuur in aluminium en polycarbonaat voor binnentoepassingen.

ExiLED past uitstekend in b.v. kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, horeca omgevingen etc.

De unieke gerasterde folie technologie verzekert gelijkmatige en comfortabele licht spreiding op de polycarbonaat plaat.

ExiLED is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen.

Gemakkelijke en snelle installatie

De royale en elegante behuizing met het schuifstelsel vereenvoudigen de installatie en eventuele vervanging van de batterij.

Accessoires zijn verkrijgbaar voor gemakkelijke installatie aan de bovenzijde van het armatuur. Het armatuur en de pictogrammen moeten apart besteld worden. Verkrijgbare accessoires zijn: pendelbuis, wandbeugel, vlagconsole t.b.v. wandmontage en beschermkorf.

ExiLED is ook beschikbaar met een leesafstand van 34 meter en 44 meter (op aanvraag).

ExiLED kan ingesteld worden als continu ingeschakeld (maintained of nonmaintained).



BELANGRIJKSTE KENMERKEN


- Vluchtweg armatuur, gebaseerd op LED-technologie
- Geleverd als decentraal/autotest armatuur
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- IP 40 - Beschermingsklasse
- Leesafstand 22 meter

ExiLED M ST 22m - LED 230V 1h Technische specificaties

ELEKTRISCH	
WERKSPANNING	220-240V AC, 50-60Hz
STROOMVERBRUIK	8VA/4W
BACK-UP CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ	1 uur
BATTERIJ	NiMH 3.6V/1.2Ah
BESCHERMING VAN DE BATTERIJ	Bescherming tegen overlading / ontlading
OMGEVINGSCONDITIES	
OMGEVINGSTEMPERatuur	5 - +40°C
RELATIEVE VOCHTIGHEID	0-85%
MECHANISCH	
MATERIAAL	Aluminium/polycarbonaat
AFMETINGEN	265 x 53 x 222 mm. Afmetingen van de sparring voor half inbouwmontage: 310 x 70mm
GEWICHT	0.54kg (zonder polycarbonaat); 0.94kg (met polycarbonaat)
KLEUR	Geanodiseerd aluminium / zwart kunststof
LEESAFSTAND UITGANGSTEKEN	22 m (enkelzijdig of dubbelzijdig)
LICHTBRON	15 witte LEDs
LEVENSDUUR VAN DE LICHTBRON	>50 000 uur
LICHTUITGANG	105lm (LED)/130lm (noodverlichting)
IP CLASSIFICATIE	IP 40
GOEDKEURING	60598-1, 60598-2-22
INSTALLATIE	
MONTAGEMETHODE	Inbegrepen: muursteun (art. nr 290186) en verbindingsstuk voor plafondsteun (290188)

BESTELGEGEVENS	
290080	ExiLED M ST LED 230V 1u autonomie, excl. pictogrammen, incl. steun voor wandmontage en spacer.
ACCESSOIRES	
290080.1	ExiLED dubbelzijdig pictogram, pijl naar onder. Leesafstand: 22m.
290080.2	ExiLED dubbelzijdig pictogram, pijl naar rechts. Leesafstand: 22m.
290080.3	ExiLED dubbelzijdig pictogram, pijl naar boven. Leesafstand: 22m.
290080.4	ExiLED enkelzijdig pictogram, pijl naar onder. Leesafstand: 22m.
290080.5	ExiLED enkelzijdig pictogram, pijl naar rechts. Leesafstand: 22m.
290080.6	ExiLED enkelzijdig pictogram, pijl naar links. Leesafstand: 22m.
290080.7	ExiLED enkelzijdig pictogram, pijl naar boven. Leesafstand: 22m.
290183	ExiLED diodematrix. Reserve LED voor 290080.
290192	ExiLED beschermkorf voor 290080.
290190	ExiLED 22 kit voor half-inbouwmontage. Wit.
290180	3,6V/1,2Ah NiMH batterij. Noodbatterij voor 1 uur autonomie.
290186	ExiLED wandsteun.
290187	ExiLED vlagsteun voor montage op 90° van de wand.
290189	ExiLED pendelbuis 1 m.
290191	ExiLED verlengstuk voor ketting 4 m.
290188	ExiLED spacer voor plafondmontage.

Afmetingen

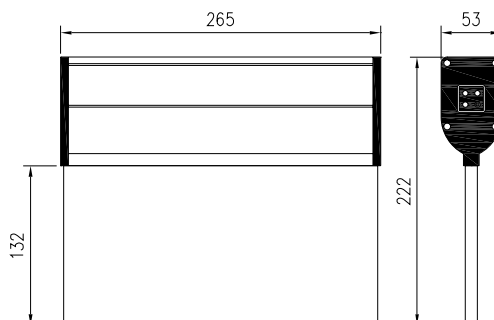

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
 Business Park, B50
 B-4460 Grâce-Hollogne
 Tel: +32 (0)4 247 03 00
 Fax: +32 (0)4 247 02 20
 Web: hls-benelux@honeywell.com
 www.honeywell.com

Burgemeester
 Burgerslaan 40
 NL-5245 NH Rosmalen
 T: +31 (0)73 6273 273

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

HON-EXILED 22_1702_NL | Februari 2017
 © 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell