



## EN54-23 sirene flitslicht combinatie voor muurbevestiging (VISUEEL ALARMAPPARAAT) EN54-23 W-categorie Verstelbare optie

De NOTIFIER by Honeywell-sirene flitslicht combinatie voor muurbevestiging is een modulair, door een lus gevoed apparaat met hoge output, bedoeld om alle bewoners van een gebouw te waarschuwen voor een mogelijke brand. Hij is goedgekeurd volgens EN54-3, EN54-17 en EN54-23 en is een compleet, volledig compliant en kosteneffectief brandmeldsysteem door de installatie- en inbedrijfstellingskosten te verlagen dankzij minder bedradingspunten.

De NOTIFIER by Honeywell-oplossing is compatibel met oudere systemen en maakt eenvoudige systeemuitbreidingen in oude en nieuwe projecten mogelijk en biedt zo het hoogste niveau van bescherming voor alle gebruikers van gebouwen - van een vertrouwd merk.

### Certificaten



### Kenmerken

- Aanpasbaar aanbod dat een flexibele oplossing biedt voor alle ruimtevereisten, luscapaciteiten en commerciële toepassingen
- Globale en goedgekeurde set met 32 tonen, selecteerbaar vanaf apparaat of paneel
- Automatische synchronisatie van sirene en zwaailamp
- Maximale licht- en geluidsoutput met efficiënt stroomverbruik maakt meer apparaten op een lus mogelijk
- Premium apparaat met hoge lichtintensiteit vermindert bedradingspunten
- Uitgebreide kabeltoegang
- Kleuropties behuizing zuiver wit of rood - bieden flexibiliteit voor verschillende commerciële toepassingen en behoeften van de klant
- Kleuropties flitser wit of rood - bieden flexibiliteit voor verschillende commerciële toepassingen en behoeften van de klant
- Onafhankelijk goedgekeurd volgens alle vereiste normen:
  - Productie: Construction Products Regulation (CPR)
  - Productprestaties: goedgekeurd volgens EN54-3, EN54-23, EN54-17
- Milieu: RoHS, WEEE, REACH
- Instelbaar geluid, licht en tonen voor verschillende installatietoepassingen
- Eenvoudige draaibevestiging op universele B501AP-voet
- Draaischijven en adreslabels voor duidelijke adresaanduiding
- Ingebouwde kortsluitingsbeveiliging
- De veer van de luscontinuïteit ondersteunt de eerste installatie
- Dankzij het modulaire ontwerp kunnen afzonderlijke componenten afzonderlijk worden vervangen
- Compatibiliteit met eerdere systemen met rode flitser, 1 Hz en B501AP basis.

# EN54-23-sirene flitslicht combinatie voor muurbevestiging

## Technische specificaties

### Toepassingen



Kantoorgebouwen



Openbare gebouwen




Badkamers



Hotels



Lawaaiige omgevingen

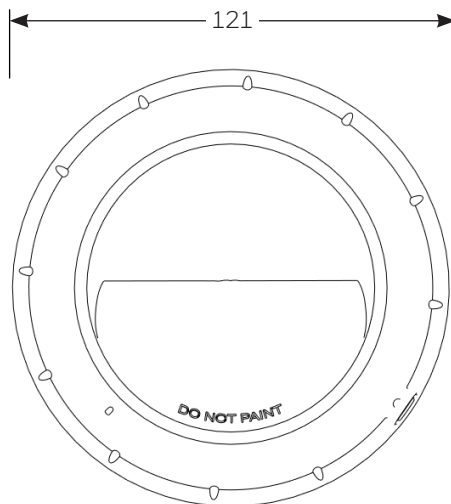

De door NOTIFIER by Honeywell EN54-23 goedgekeurde sirene flitslicht combinatie voor muurbevestiging integreert een sirene met 32 tonen en een flitslicht van hoge kwaliteit in één apparaat. Hij wordt gevoed door het brandpaneel via de lusbedrading. De bediening en controle van het apparaat vindt plaats via het OPAL-protocol of het CLIP-protocol van Notifier. Het apparaat wordt eenvoudig geïnstalleerd door het op de universele B501AP-voet te draaien.

### ELEKTRISCH

VOEDINGSSPANNING	15 tot 29 volt gelijkstroom (isolatie)
STAND-BYSTROOM	130 $\mu$ A maximum
GELUID, TYPISCH	97 dB (A) $\pm$ 3dB @ 1 meter (toon 3, hoog volume @ 24 V) Raadpleeg de installatiehandleiding om de typische geluidsweergave bij andere tonen te controleren.
FLITSSNELHEID FLITSLICHT	0,5 en 1 Hz

### OMGEVING

BEDRIJFSTEMPERATUUR	-10°C tot 55°C
RELATIEVE VOCHTIGHEID	Min: 5%, max: 96% niet-condenserend
BEVEILIGING VAN DE BEHUIZING	IP21C (met laagprofielvoet B501AP)

### PRESTATIES VISUEEL ALARMAPPARAAT

SIRENE FLITSLICHT COMBINATIE VOOR MUURBEVESTIGING	INSTELBAAR APPARAAT WxA-yC-IO2 x: Flitskleur R: Rood, W: Wit y: Behuizingskleur R: Rood, P: Zuiver wit
---	--

WERKINGSMODUS	HOGE-UITVOERMODUS	STANDAARD UITVOERMODUS	VEROUDERDE MODUS
EN 54-23 CODE VOOR HET DEKKINGSVOLUME	Rode flits: W-4,2-11,5, W-2,4-11,5 Witte flits: W-4-11,5, W-2,4-11,5	Rode flits: W-3,6-10,5, W-2,4-10,5 Witte flits: W-3,8-9, W-2,4-9	Rode flits: O-2,4-3 Witte flits: O-2,4-3
MONTAGEHOOGTE (X)	4,2 m/4,0 m/2,4 m	3,8 m/3,6 m/2,4 m	2,4 m
MAX. DEKKING EN 54-23 (Y)	Dekkingskubus = 11,5 m	Dekkingskubus= Rode flits 10,5 m, Witte flits 9 m	Dekkingskubus = 3 m
MAXIMUM EN54-23 DEKKINGSVOLUME	Rode flits: 555 m <sup>3</sup> Witte flits: 397 m <sup>3</sup>	Rode flits: 317 m <sup>3</sup> Witte flits: 265 m <sup>3</sup>	21,6 m <sup>3</sup>
FLITSSNELHEID	0,5 Hz	0,5 Hz	1 Hz
BEREIK BEDRIJFSSPANNING	15 tot 29 V	15 tot 29 V	15 tot 29 V
MAX. STROOMVERBRUIK @ 24 V, TOON 5 @ HOOG VOLUME	25,2 mA	21,2 mA	19,2 mA
BEVESTIGING	Muurbevestiging: W-categorie		Muurbevestiging: Open Categorie



Scan de QR-code voor de installatievideo

www.notifier.nl  
www.notifier.lu

©2022 NOTIFIER by Honeywell. Alle rechten voorbehouden. Ongeoorloofd gebruik van dit document is ten strengste verboden.

WMSS-CWA | Rev 01 | 11/22

 **NOTIFIER**<sup>®</sup>  
by Honeywell