

InnovairFlex™, de nieuwe reeks luchtkanaalmelders

Geachte klant, relatie,

Het continue streven naar productverbeteringen en verhoging van installatie- en gebruiksgemak resulteerde in de ontwikkeling van een nieuwe analoge en conventionele luchtkanaalmelder.

De nieuwe InnovairFlex reeks luchtkanaalmelders bieden heel wat extra voordelen.

De InnovairFlex is compatibel met de conventionele 800-reeks, ECO1000 reeks en met de OPAL reeks analoge brandmelders. Deze melders werden ontwikkeld om ongewenste alarmen ten alle tijde te vermijden. De melders worden gemonteerd in de standaard basis (ECO1000, B401 en B501AP), hetgeen vervanging van de brandmelders enorm vereenvoudigt.

Een relaismodule (analoog) of een controlemodule (conventioneel) kan in de behuizing geïnstalleerd worden om randapparatuur te sturen. Een extra behuizing is niet nodig.

De InnovairFlex beschikt over een uniek luchtanalyse-design, waardoor lucht met een verplaatsingssnelheid tussen 0.5 tot 20 m/s geanalyseerd kan worden.

Een tamper duidt aan indien een melder slecht geïnstalleerd werd. Bij de analoge versie kan er een vertraging van de waarschuwing ingesteld worden.


De InnovairFlex is net als zijn accessoires volledig backwards compatibel met oude types luchtkanaalmelders. Het basisplatform van de behuizing is identiek aan die van de vorige reeks: in- en uitlaten, boorgaten en wartelingangen bevinden zich op dezelfde plaats. Hierdoor is vervanging eenvoudig. Opgelet, inlaatbuizen van het oude type zijn niet compatibel met InnovairFlex.

De behuizing bestaat uit twee onderling verbonden secties, die volgens de ondergrond rechthoekig of vierkant gepositioneerd kan (gevouwen) worden. De behuizing kan zowel op vierkante als ronde luchtkanalen geïnstalleerd worden.



Bestellingen voor DH400E, DH400ACDCE, DHX-501E en DHX-502E en hun accessoires worden nog uitgeleverd tot uitputting van de voorraad en worden nadien automatisch omgezet naar de nieuwe types. Het is dus raadzaam om de orderbevestigingen voor deze producten goed op te volgen. Na uitputting van de voorraad zullen deze artikelen niet meer leverbaar zijn.

Op de volgende pagina kan u een overzicht terugvinden van de nieuwe en eindereeks producten:

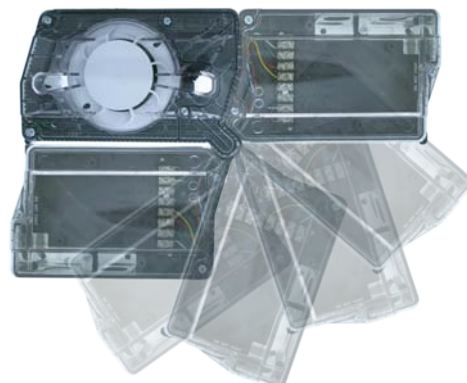

Productmigratieplan

Bestaande artikelreferentie	Beschrijving	Nieuwe InnovairFlex artikelreferentie	Brutoprijs (euro)
Conventioneel			
DH400E	Duct Detector Housing, without relays	D2E	175,00
DH400ACDC E	Duct Detector Assembly, with DPDT Auxiliary Relay Contacts	/	
Analoog			
DHX-501E	Duct Detector Housing with electronic PCB	DNRE	175,00
DHX-502E	Duct Detector Housing without relays	DNRE	175,00
Accessoires			
/	Sampling tube for ducts with width up to 300 mm	DST-1	8,55
ST-1,5	Inlet Sampling tube (length 457mm)	DST-1,5	10,20
ST-3	Inlet Sampling tube (length 916mm)	DST-3	13,05
ST-5	Inlet Sampling tube (length 1520mm)	DST-5	17,80
ST-10	Inlet Sampling tube (length 3255mm)	DST-10	32,25
RA400Z	Remote Led Annunced	RA100Z	27,10
RTS451	Remote Test Station	RTS151	95,00
RTS451KEY	Remote Test Station with key	RTS151KEY	131,50
F-36-05-00	Replacement Filter for Duct Detector	/	
P-48-21-003	Tube end plug for Duct Detector	/	on request
A-25650-01	Complete Installation kit for Duct Detector	/	on request

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, blijven wij ter uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen.

Met vriendelijke groeten,

Honeywell Life Safety

Marketing Communications

In bijlage: datasheets D2E en DNRE

HONEYWELL LIFE SAFETY SA

Belgium Office:
Avenue de l'Expansion 16 D
B-4432 Alleur
Belgium
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

The Netherlands Office:
Rietveldenweg, 32 a
5222 AR's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0)73 627.32.73
F: +31 (0)73 627.32.95
W: www.notifier.nl
info@notifier.nl



Date: 07/06/2010

Doc.Number: MBNL_1003_NOT_INNOVAIR-FLEX