

MaxLED M ST LED 26 m, 230 V 1 uur

De **MaxLED** is een robuuste noodverlichtingarmatuur, uitgevoerd in aluminium en plexiglas voor binnenopstelling. Het product is perfect geschikt voor scholen, winkelcentra, industrie, magazijnen, sporthallen, terminalgebouwen etc.

De **MaxLED** is te gebruiken in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

De **MaxLED** is leverbaar met enkelzijdig pictogram of dubbelzijdige pictogrammen.

De **MaxLED** wordt geleverd met productvarianten voor een leesafstand van 47 en 65 meter (zie aparte databladen).

De opening aan de onderkant van de armatuurbehuizing biedt de **MaxLED**-functie als vluchtrouteverlichting

De **MaxLED** is voorzien van interfaces voor;

- Draadloos
- eIBus
- Potentiaalvrij
- DALI




Belangrijkste kenmerken

- Uitgangsbord met LED-verlichting
- Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur
- Mogelijk te realiseren opties* - geleverd met insteekmodule, draadloos eIBus, DALI of potentiaalvrij
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Leesafstand 26 meter
- Technische levensduur van LED > 100 000 uur
- Eenvoudige en snelle montage en onderhoud
- Robuuste armatuurbehuizing van aluminium
- * Apart te bestellen

Technische gegevens	
Leesafstand, uitgangsbord	Dubbelzijdig 26m
Spanning	220-240 V AC/50-60 Hz
Stroomverbruik	4,8 W/5,1 VA
Accu	3,6 V/1,2 Ah NiMH
Accubescherming	Bescherming tegen overbelasting/diepe ontlading
Back-uptijd accu	1 uur
Lichtbron	30 witte LED's
Technische levensduur (lichtbron)	> 100 000 uur
Lichtopbrengst (lichtnet/nood)	280/280 lm
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Vochtigheid	Tot 95%
IP-klasse	IP40
Afmetingen	330 x 52 x 230 mm
Gewicht	1051 gr.
Kleur	Geanodiseerd aluminium/grijs kunststof
Materialen	ALUMINIUM/PLEXIGLAS/ABS-PC
Bevestigingsmethode	Plafond, muurbeugel montagebasis

Artikelnr.	Omschrijving
290254	MaxLED M ST LED 26 m, 230 V 1 uur

Accessoires	
290264.1	MaxLED-pictogram 26 pijl D
290264.2	MaxLED-pictogram 26 pijl R
290264.3	MaxLED-pictogram 26 pijl L
290264.4	MaxLED-pictogram 26 pijl U
290180	Accu, 3,6 V/1,2 Ah NiMH
290186	Exi-/MaxLED muurbeugel
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290191	Exi-/MaxLED kabelophangset 4 m
290188	ExiLED afstandhouder voor plafondmontage
290299	MaxLED 26 beschermingsrooster
290295	MaxLED 26 vlakmontagebeugel
290331	MaxLED 26 achterdeel voor eenzijdig
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.17	Insteekmodule draadloze Exi-/MaxLED
290091.3	Insteekmodule DALI

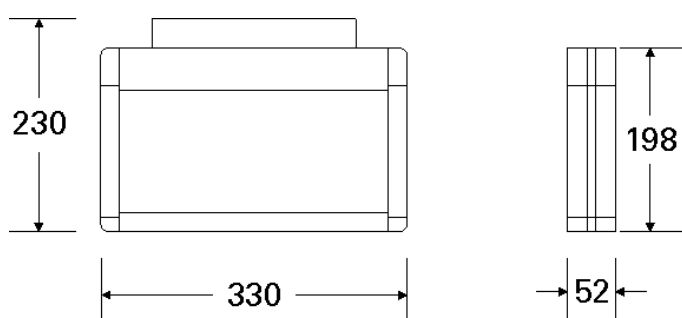

Vluchtroute						
Afstandstabel is gebaseerd op de volgende parameters: Onderhoudsfactor: 1,00 Noodverlichtingsfactor: 1,00 Min. verlichting op centrale as: 1,00 lx Min. verlichting op de helft van de breedte van de vluchtroute: 0,50 lx Diversiteit op centrale as 40 : 1 Breedte van de vluchtroute: 2,00 m	Montagehoogte (m)					
	2,00	1,80	4,00	4,50	3,90	1,60
	2,50	1,30	3,50	4,40	4,30	1,70
	3,00	1,10	3,00	4,20	4,70	1,80
	3,50	0,60	2,80	4,20	5,00	1,80
	4,00	0,50	2,30	4,00	5,20	1,80
	5,00	0,40	1,50	3,50	5,30	1,50
	5,50	0,30	1,30	3,30	5,30	0,90
	6,00	x	1,20	3,00	5,00	x

Vluchtroute (2 lux)						
Afstandstabel is gebaseerd op de volgende parameters: Onderhoudsfactor: 1,00 Noodverlichtingsfactor: 1,00 Min. verlichting op centrale as: 2,00 lx Min. verlichting op de helft van de breedte van de vluchtroute: 1,00 lx Diversiteit op centrale as 40 : 1 Breedte van de vluchtroute: 2,00 m	Montagehoogte (m)					
	2,00	0,80	2,20	3,00	3,30	1,30
	2,50	0,40	2,00	2,90	3,50	1,30
	3,00	0,30	1,60	2,70	3,70	1,30
	3,50	3,00	1,10	2,50	3,80	1,00
	4,00	0,10	0,90	2,30	3,70	0,40
	4,50	x	0,80	1,80	3,00	x

EHBO posten, brandblusmiddelen en handbrandmelders (5 lux)			
Afstandstabel, 5 lux Volgens EN 1838 moeten EHBO-posten brandblusmiddelen en hand brandmelders worden voorzien van 5 lux verlichtingssterkte. Voor de toepassing van deze clausule wordt "dichtbij" normaliter geacht binnen 2 m horizontaal gemeten te zijn.	Montagehoogte (m) van de vloer		
	2,00	x	x
	2,50		
	3,00		
	3,50		
	4,00		
	5,00		
	6,00		

Anti-paniek ruimte (0.5 lux)					
Afstandstabel is gebaseerd op de volgende parameters: Onderhoudsfactor: 1,00 Noodverlichtingsfactor: 1,00 Minimum verlichting in anti-paniek ruimten: 0,50 lx Emax / Emin 40:1 Afstand van de muur: 0,50m	Montagehoogte (m)				
	2,00	1,70	5,10	4,20	2,20
	2,50	1,80	5,30	4,40	2,30
	3,00	1,80	5,50	4,60	2,20
	3,50	1,80	5,50	4,10	2,10
	4,00	1,60	5,40	3,70	2,00
	5,00	1,3	5,50	3,40	1,70
	5,50	1,1	4,30	3,20	1,60
	6,00	x	4,10	2,80	x

Voor meer informatie:
www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland
Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH Rosmalen
EL.bnl@honeywell.com

MaxLED 26 | Rev.1 06/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell