

WIRELESS NETWORK MASTER ETH/WIFI T2

Wireless Network Master T2 is een hoofd-onderdeel (Gateway) met Ethernet & Wi-Fi connectiviteit, voor het TELA2 Wireless noodverlichting systeem.

Wireless Network Master T2 beheert en controleert tot 250 armaturen, I/O units and network versterkers




Wireless Network Master T2, er kunnen 16 Gateways geïnstalleerd worden met de Honeywell TELA 2 software

Wireless Network Master T2 en TELA 2 software zijn op Cyber Security door Honeywell getest en hebben een zeer hoge veiligheid op het gebied van ongewenste externe toegang (hacking).



KENMERKEN & VOORDELEN

- Draadloze communicatie op 868MHz
- 4 vaste frequentie kanalen
- Locale netwerk connectie (bekabeld) via RJ45 port
- WiFi – WPA/PSK draadloze connectie met het lokale netwerk
- WiFi – WPS draadloze connectie
- Statische of Dynamische (DHCP) IP v4 adressering
- Encrypted TCP met TLS/SSL Security
- Ingebouwde toegangspoort voor inbedrijfstelling

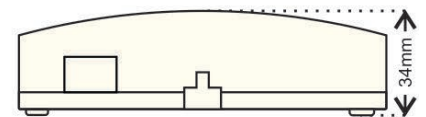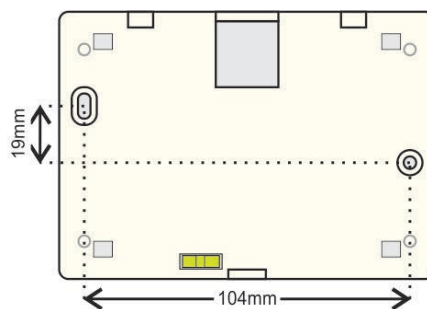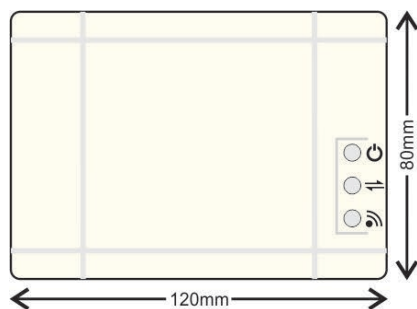

WIRELESS NETWORK MASTER ETH/WIFI T2

TECHNISCHE GEGEVENS	
Bedrijfsspanning	220 – 240V AC / 50-60Hz
Stroomverbruik	2VA
Wi-Fi protocol	802.11 b/g/n
Wi-Fi beveiliging	WPA2/PSK or WPS
Ethernet connectie	10/100 Base-T Ethernet
Ethernet poort	Rj45 (socket)
Max. aantal wireless modules	250
Webpage adres	192.168.1.1
Wi-Fi Access point SSID	WIRELESS_LIGHTING_GATEWAY
Wi-Fi Access point wachtwoord	WIRELESSGW
Draadloos Frequentie bereik (868MHz)	868,150 - 868,450MHz
Tx power (868MHz)	11dBm
Default RF Channel	2 (868,150MHz)
Default SID (hexadecimal)	00000001
Default NKey (hexadecimal)	00000000
Goedkeuringen	EN 300 220-2 V3.1.1, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1, EN 62034, EN 60950-1 RED 2014/53/EU
Omgevingstemperatuur	5 to 40 °C
Vochtigheid	Up to 95%
IP graad	IP20
Afmetingen	120 x 80 x 34 mm
Gewicht (netto/bruto)	156 / 194 gr
Kleur	White
Materiaal	ABS/PC

Artikel nu.	Omschrijving
138091	Wireless Network Master ETH/WiFi T2

Voor meer informatie:

www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland

Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH Rosmalen
EL.bnl@honeywell.com

Rev.1 06/21
© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell